

Produkt datablad

hz akustikpuds 03



Materialebasis:

Brugsklar, cellulose fiber baseret akustikpuds

Farve:

Standard meget hvid, og kan tones i de fleste NCS og RAL farver.

Emballagestørrelse:

15 kg spand

Forbrug:

3,0 - 5,0 kg/m²

MAL-kode (1993):

00 - 1

VOC indehold:

EU-VOC niveau: kategori A/a/wb 30 g/l (2010) Dette produkt indeholder max 0 g/l VOC.

Brandklasse:

A2 - s1, d0 ved færdigt system på hz akustikplade 001, 005, 007, 009, 011 og 013

B - s1, d0 ved færdigt system på hz akustikplade 015, 017, 019, 021, 023 og 025

pH-værdi


Ca. 9,0 - 10,0 ved 20 grader

Opbevaring:


Tåler ikke frost. Opbevares ved minimum +5 °C og max 30 °C, og beskyttet mod direkte sol. Holdbar i minimum 12 måneder ved tæt, lukket original emballage.

Lydmåling:


hz system 1 med akustikplade 015
aw 0,5

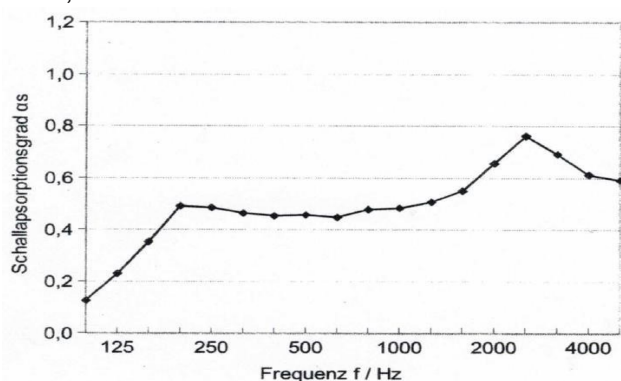


hz system 1 med akustikplade 005
NRC 0,8

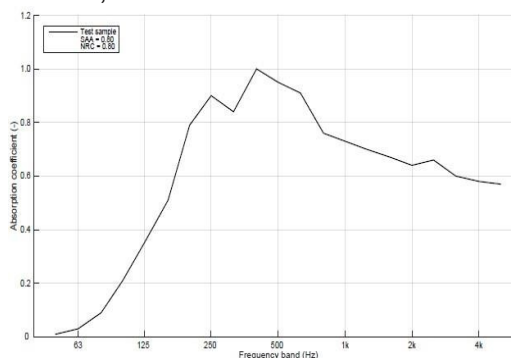


hz system 3 med akustikplade 011
aw 0,65

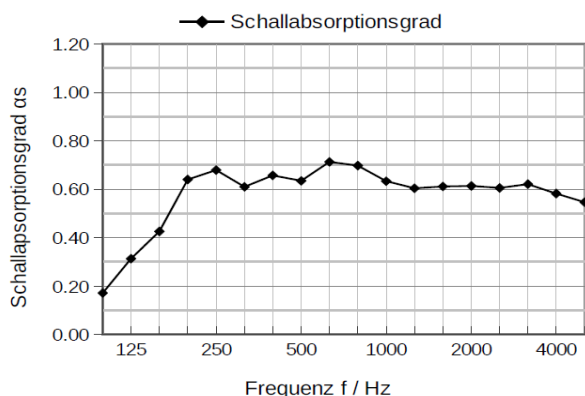

hz system 5 køleloft med
Knauf Thermoboard Plus
aw 0,55

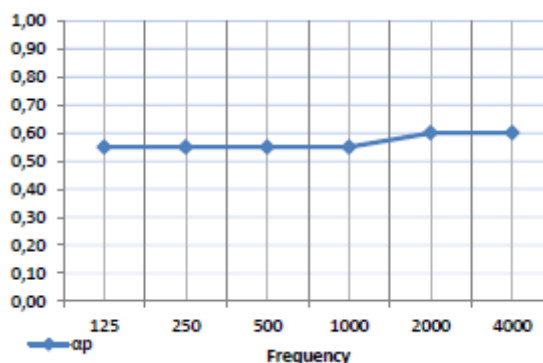

hz system 5 med akustikplade 027
aw 0,65

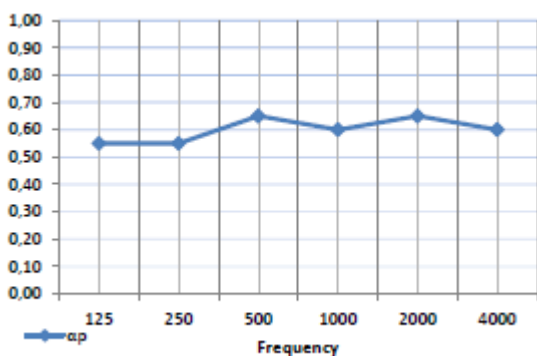

Udførelse: hz akustikpuds 03 kan udføres af installatører med efter kort introduktion. hz akustikpuds 03 kan bruges på flere underlag, forhør nærmere. Pudsen påføres maskinelt med sprøjteudstyr. Spørg hz acoustic. Læs leverandør instruktioner.

Bearbejdnings- (åbningstid):

4-5 timer pr. m².

Forhold på pladsen:

Temperatur ved påføring og tørring skal ligge mellem 15- og 30 grader celsius.

Fugten må ikke overstige 60% RF grundet tørring.

Brug affugter eller god tør ventilation til tørring.

Tørretid:

Ca. 2-3 dage ved 20 grader celsius og max 60% RF.

Henvisninger:

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet. De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og anvendelse af vores produkt, beror på vores kendskab og erfaring i normaltifælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt. På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfaldet eller vedhæftning. Det påhviler til enhver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.