

Produkt datablad

hz akustikpuds 07



Materialebasis:

Brugsklar akustikpuds baseret på affald fra karton produktion og cellulose fibre.

Farve:

Standard kremfarve, og kan tones i de fleste mørkere NCS og RAL farver.

Emballagestørrelse:

15 kg spand

Forbrug:

1,0 – 1,3 kg/m²

MAL-kode (1993):

00 - 1

VOC indehold:

EU-VOC niveau: kategori A/a/wb 30 g/l (2010) Dette produkt indeholder max 0 g/l VOC.

Brandklasse:

A2 - s1, d0

pH-værdi


Ca. 9,0 - 10,0 ved 20 grader

Opbevaring:

Tåler ikke frost. Opbevares ved minimum +5 °C og max 30 °C, og beskyttet mod direkte sol. Holdbar i minimum 12 måneder ved tæt, lukket original emballage.

Lydmåling:

hz akustikplade 005, 50 mm

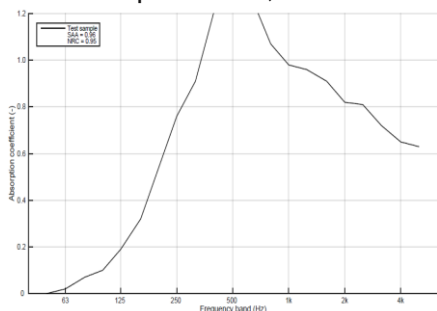

NRC 0.95 – aw 0.85

Udførelse:

hz akustikplade 001, 005, 007 ,009 eller 011 limes eller festes mekanisk (plade 009 og 011), samlinger fyldes med hz fill, og slibes med girafsliber tilsat støvsuger efter en time. (slibes senest samme dag)

hz akustikpuds påføres én gang, hvorefter overfladen er færdig. Pudsen påføres med tragtesprøjte. Læs leverandør instruktioner.

Forhold på pladsen:

Temperatur ved påføring og tørring skal ligge mellem 15- og 30 grader celsius.

Fugten må ikke overstige 60% RF grundet tørring.

Brug ventilator til tørring.

Tørretid:

Ca. 1 dag ved 20 grader celsius og max 60% RF.

Henvisninger:

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet. De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og anvendelse af vores produkt, beror på vores kendskab og erfaring i normaltilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt. På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfaldet eller vedhæftning. Det påhviler til enhver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.

